





**SPACEREFLEX®**  
FÁBRICA DE ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO  
FACTORY OF THERMO-ACOUSTIC INSULATION

SOMOS FABRICANTES  
WE ARE MANUFACTURES  
NOUS SOMMES FABRICANTS

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

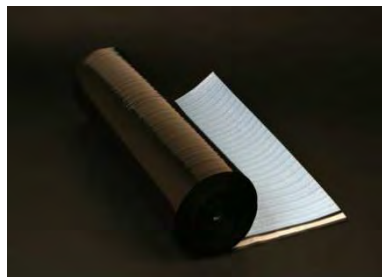

### Dados Técnicos

- |                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| • Peso (Aproximado)             | 56 (Gr. /M2)    |
| • Espessura (NP EN822/ EN823)   | > 1 mm (± 10%)  |
| • Largura (NP EN822/ EN823)     | 1,60 m (± 2,5%) |
| • Comprimento (NP EN822/ EN823) | 250m (± 2,5%)   |

### Aplicações

- Construção / Reabilitação de Edifícios;
- Construções Modulares - Madeira, Aço Leve;
- Embalagem (Separação / Protecção de productos);



### Opções de Revestimento

- Filme PEAD Transparente
- Filme PEAD Preto
- Filme PEAD Branco
- Filme Bi-adesivo

- SECTOR:**
- ✓ Residencial
  - ✓ Comercial
  - ✓ Industrial

Aumente a poupança de energia

Utilize isolamentos SPACE REFLEX!

### Isolamento Acústico

Refª.	Comp. x Largura	Área	Ø
F2 LDPE	250m x 1,60m	400m2	± 100 cm

### COMPOSIÇÃO

Formado por uma camada de espuma de polietileno, laminado na face externa com um filme de LDPE preto, com uma aba de ± 10cm.

### Benefícios:

- Rápido e fácil de instalar;
- Fácil de manusear;
- Leve e flexível;
- Não necessita ferramentas, equipamentos e vestuário especiais;
- Não nocivo para a saúde;
- Reduzida espessura;

FÁBRICA / FACTORY  
AV. DRA. ASSUNÇÃO VASCONCELOS CHAVES, LOTE C1  
DUME - APARTADO 2603  
4701-907 BRAGA - PORTUGAL

T +351 253 331 065  
F +351 253 331 066  
E INFO@SPACEREFLEX.COM  
W WWW.SPACEREFLEX.COM

